


| Č.   | Popisek                   | F <sub>max</sub> | B  | L    | Ø   | A  | kg/100ks | Mn  |
|------|---------------------------|------------------|----|------|-----|----|----------|-----|
| 2520 | Standardhák/dvojitý I-hák | 1.500            | 25 | 80   | 7,5 | 19 | 10,70    | 300 |
| 2525 | S-hák s PVC povrstvením   | 500              | 25 | 88,5 | 8,5 | 22 | 7,20     | 200 |
| 2530 | Plochý hák s pojistkou    | 1.500            | 25 | 53   |     | 8  | 4,60     | 200 |
| 2531 | Plochý hák bez pojistky   | 1.500            | 25 | 53   |     | 8  | 4,20     | 200 |

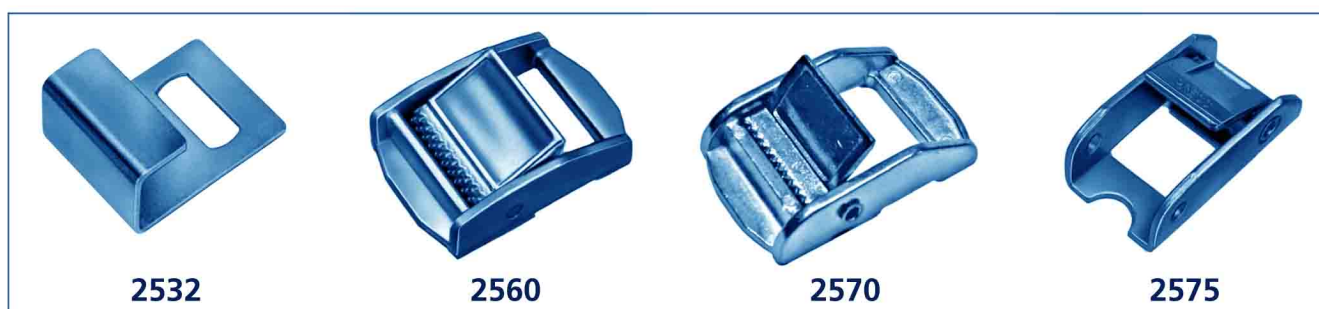

| Č.   | Popisek             | F <sub>max</sub> | B  | L  | Ø | A  | kg/100ks | Mn  |
|------|---------------------|------------------|----|----|---|----|----------|-----|
| 2532 | Plochý hák paletový | 800              | 25 | 61 |   | 28 | 7,80     | 200 |
| 2560 | Svěrací zámek       | 250              | 25 | 44 |   |    | 4,80     | 500 |
| 2570 | Svěrací zámek       | 450              | 25 | 50 |   |    | 5,10     | 300 |
| 2575 | Svěrací zámek       | 680              | 25 | 64 |   |    | 12,80    | 250 |

B=šířka (mm) L=délka (mm) Ø=průměr (mm) A=rozvor/otevření (mm) kg/100ks=hmotnost (kg)  
Mn=jednotkové množství (ks) F<sub>max</sub>=destrukční zatížení (daN) F=50% F<sub>max</sub>